



221020280571



江苏金麟

检测报告

正本

报告编号：26HJ00052-3

检测类别：委托监测

委托单位：江苏德桥仓储有限公司

江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司

地址（ADD.）：江苏省靖江市兴业路8号

电话（TEL.）：0523-84981777 邮编（Post Code）：214500

声 明

- 1.本检测报告无审核人、签发人签字或等效标识或未加盖“江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司检验检测专用章”及骑缝章，本检测报告无效。
- 2.本公司依法独立、客观、公正地进行检测，不受任何个人和组织的非法干预。
- 3.本报告检测结果仅在本次检测当前状态下有效。
- 4.使用本报告应当保持其完整性和严肃性。
- 5.本报告仅作为协议委托范围内项目检测的依据，不作协议之外其它之用。
- 6.对于自送样样品，本报告检测结论仅对所收样品检测结果负责。
- 7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 8.本单位有权在完成检测报告后处理所测试的样品。
- 9.委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起样品有效留样期内且最长不超过五日内向本公司书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，委托单位办理完毕上述手续后，本公司尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 10.附件内容仅供参考，不计入 CMA 范围。

本机构联系方式

地址：无锡市新吴区科园路 3 号

靖江市兴业路 8 号

句容市经济开发区通宁路 67 号

（无锡总公司）

（靖江分公司环保检测实验室）

（句容分公司）

电话：0523-84981777

24 小时联系热线：13914529999

公司网址：<http://www.jsjljc.cn/>

公司邮箱：qualitytesting@163.com



检测报告

委托单位	江苏德桥仓储有限公司		
受检单位	江苏德桥仓储有限公司		
地址	靖江经济开发区新港园区西来镇丹华村		
联系人	陈洁	联系方式	18052622525
样品状态	气态	采样人	吉勇胜、蒋晓将
采样日期	2026.02.26	分析日期	2026.02.26~2026.02.28
检测目的	受江苏德桥仓储有限公司委托，对采样废气实施检测		
检测内容	有组织废气：非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度。		
检测依据	见附表一		
检测仪器	见附表二		
检测结果	详见第 2 页		
编制人： 审核人： 签 发： 检 验 检 测 报 告 专 用 章 签发日期：2026 年 3 月 5 日 			

表 1 废气（有组织）检测结果

采样时间	检测点位	检测项目		检测结果				标准限值	排气筒高度(m)
				第一次	第二次	第三次	均值		
2026 年 2 月 26 日	DA004 H4 排气筒	非甲烷 总烃	排放浓度 mg/m ³	7.24	7.03	6.99	7.09	60	15
			排放速率 kg/h	2.82×10 ⁻³	2.62×10 ⁻³	2.60×10 ⁻³	2.68×10 ⁻³	3	
	DA005 排气筒	林格曼 黑度	级	< 1	< 1	< 1	/	1 级	15
备注	1、标准限值依据江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021 表 1 中非甲烷总烃标准，江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中燃油锅炉标准。								

续表 1 废气（有组织）检测结果

采样时间	检测点位	检测项目		检测结果	标准限值	排气筒高度（m）
2026 年 2 月 26 日	DA005 排气筒	低浓度 颗粒物	实测浓度 mg/m ³	1.4	/	15
			折算浓度 mg/m ³	1.6	10	
			排放速率 kg/h	6.0×10 ⁻³	/	
		二氧 化硫	实测浓度 mg/m ³	ND	/	
			折算浓度 mg/m ³	ND	35	
			排放速率 kg/h	/	/	
		氮氧 化物	实测浓度 mg/m ³	44	/	
			折算浓度 mg/m ³	49	50	
			排放速率 kg/h	0.189	/	
备注	1、标准限值依据江苏省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB32/4385-2022 中燃油锅炉标准。 2、“ND”表示未检出。					

废气（有组织）烟气参数：

参数	单位	DA004 H4 排气筒 非甲烷总烃		
		第一次	第二次	第三次
处理设施	---	水洗+冷凝+吸附	水洗+冷凝+吸附	水洗+冷凝+吸附
生产负荷	%	≥75	≥75	≥75
截面积	m ²	0.0314	0.0314	0.0314
大气压	kPa	101.9	101.9	101.9
动压	Pa	12	11	11
静压	kPa	+0.17	+0.16	+0.19
烟气温度	℃	9	9	10
烟气含湿量	%	2.3	2.4	2.4
烟气流速	m/s	3.6	3.5	3.5
烟气流量	m ³ /h	409	392	392
标干流量	m ³ /h	389	373	372

废气（有组织）烟气参数：

参数	单位	DA005 H5 排气筒 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
处理设施	---	布袋+脱硫脱硝塔
生产负荷	%	≥75
截面积	m ²	0.5027
燃料	---	油
含氧量	%	5.3
大气压	kPa	101.9
动压	Pa	8
静压	kPa	-0.01
烟气温度	°C	96
烟气含湿量	%	6.4
烟气流速	m/s	3.41
烟气流量	m ³ /h	6170
标干流量	m ³ /h	4296


附表一 检测依据

类别	检测项目	检测及分析依据	检出限
有组织 废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	3mg/m ³
	林格曼黑度	《固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》 HJ/T 398-2007	/

附表二 检测仪器

名称	设备型号	设备编号	检定有效日期
全自动烟尘（气）测试仪	YQ3000-C 型	CA13-3	2026.12.08
气相色谱仪（气体自动进样器）	HF-900	CA05-14	2027.12.08
真空采样箱	HP-3001	FC43-83	2026.06.09
林格曼烟气浓度图	TY-LG30	CA14-2	2026.12.08
气象观测仪	NK5500	CA11-1	2026.12.07
低浓度称量恒温恒湿设备	HSX-350	FM06-1	2026.12.07
电热鼓风干燥箱	101-1B	TT26-9	2026.06.08
电子分析天平	AUW120D	FM03-8	2026.12.07

附图：

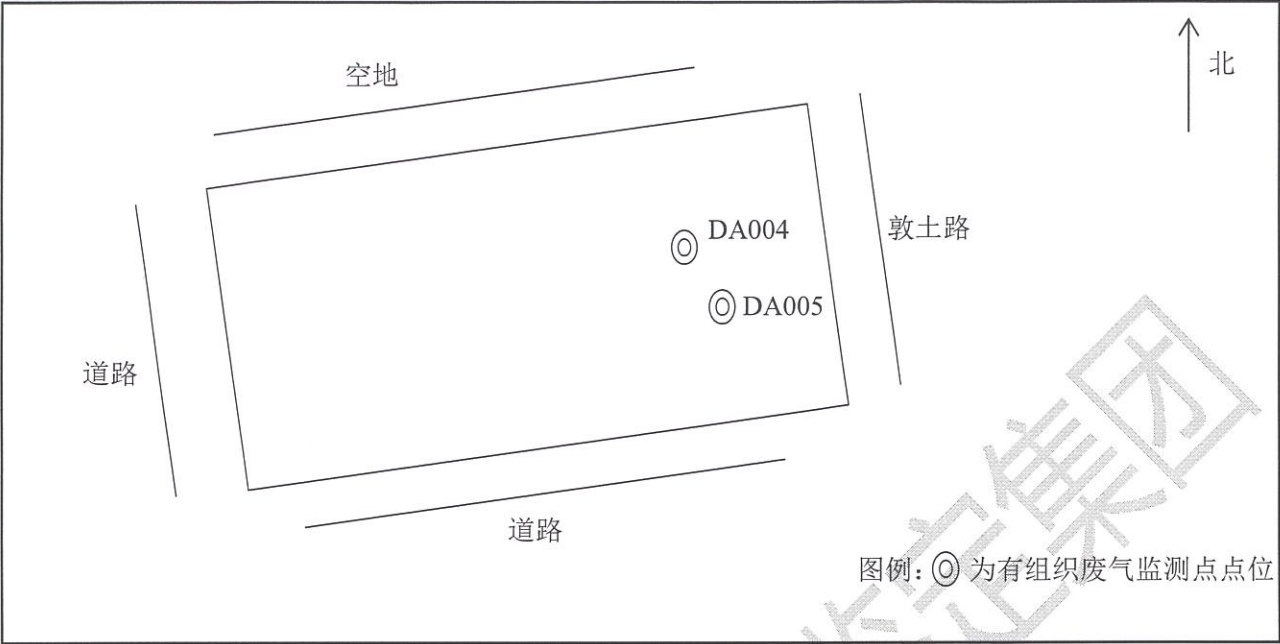

---报告结束---

